SJM8, SJM12, SJM18
Бесконтактный индуктивный датчик

Датчики

Способ подключения	Тип выхода		Неэкранированные	
3-х проводной кабель DC 6-36 V	NPN	Нормально открытый	**SJM8-8N1**	**SJM12-10N1**
				SJM18-10N1
		Нормально закрытый	**SJM8-8N2**	**SJM12-10N2**
				SJM18-10N2
	PNP	Нормально открытый	**SJM8-8P1**	**SJM12-10P1**
				SJM18-10P1
		Нормально закрытый	**SJM8-8P2**	**SJM12-10P2**
				SJM18-10P2
2-х провободной кабель DC 6-36 V	Нормально открытый		**SJM8-8D1**	**SJM12-10D1**
				SJM18-10D1
	Нормально закрытый		**SJM8-8D2**	**SJM12-10D2**
				SJM18-10D2
2-х проводной кабель AC 90-250 V	Нормально открытый		**SJM8-8A1**	**SJM12-10A1**
				SJM18-10A1
	Нормально закрытый		**SJM8-8A2**	**SJM12-10A2**
				SJM18-10A2

Технические характеристики

Параметры	**SJM8-8@@**	**SJM12-10@@**
		SJM18-10@@
Расстояние обнаружения	8 мм	10 мм
Рабочее напряжение	3-х проводной кабель DC 6-36 V	
	2-х проводной кабель DC 6-36 V	
	2-х проводной кабель AC 90-250 V	
Диапазон рабочих температур	-25 - 60°C	
Влажность	35…85%	
Способ подключения	Кабель	
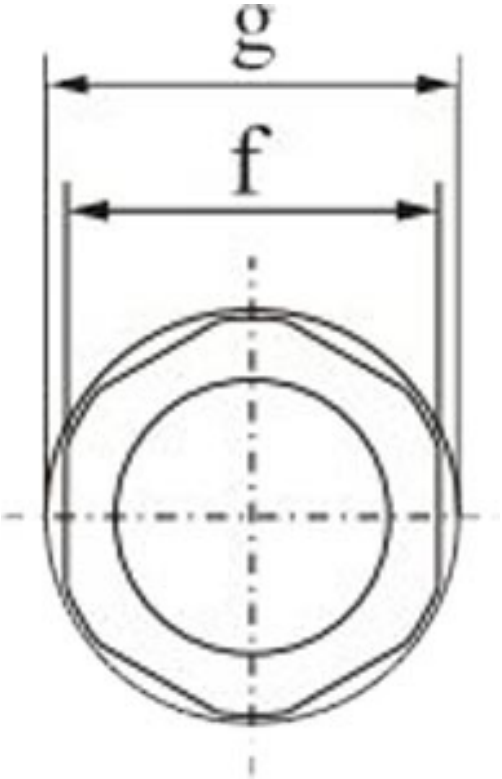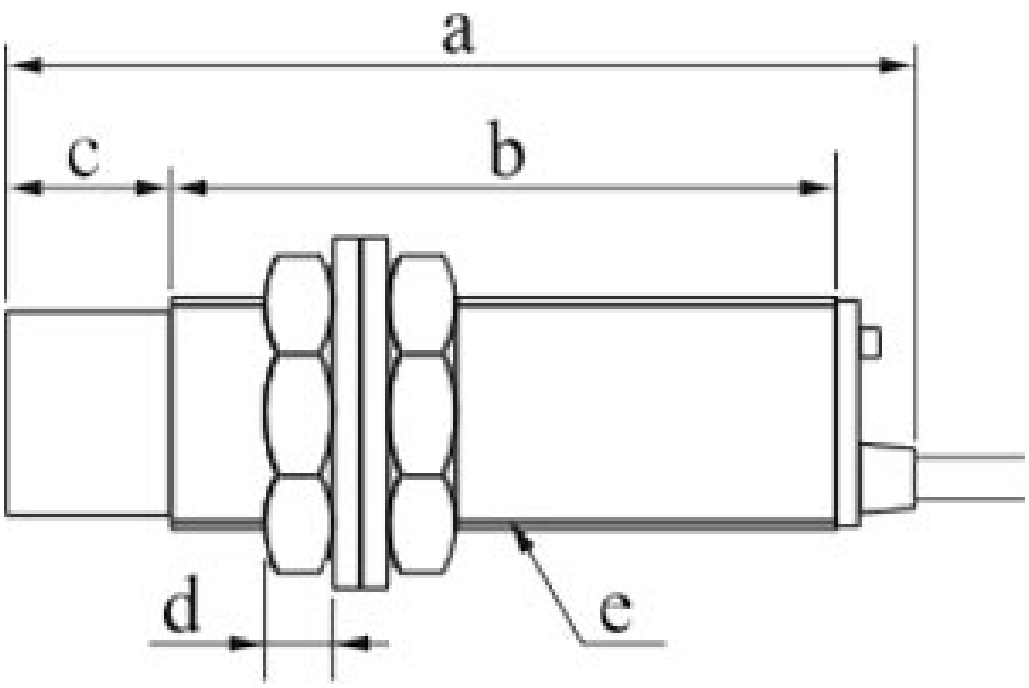
Схема подключения: