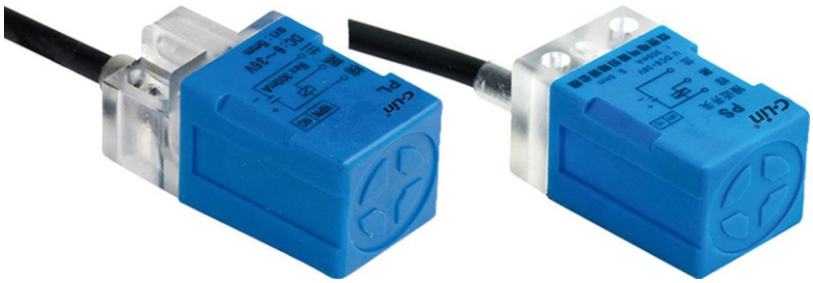

Датчики

Способ подключения	Тип выхода		Неэкранированный	
Кабель 2 м	NPN	Нормально открытый	**PL-05N**	**PL-08N**
			PS-05N	**PS-08N**
		Нормально закрытый	**PL-05N2**	**PL-08N2**
			PS-05N2	**PS-08N2**
	PNP	Нормально открытый	**PL-05P**	**PL-08P**
			PS-05P	**PS-08P**
		Нормально закрытый	**PL-05P2**	**PL-08P2**
			PS-05P2	**PS-08P2**
	Нормально открытый		**PL-05D1**	**PL-08D1**
			PS-05D1	**PS-08D1**
	Номрально закрытый		**PL-05D2**	**PL-08D2**
			PS-05D2	**PS-08D2**
	Нормально открытый		**PL-05A1**	**PL-08A1**
			PS-05A1	**PS-08A1**
	Нормально закрытый		**PL-05A2**	**PL-08A2**
			PL-05A2	**PS-08A2**

Технические характеристики

Параметры	**PL-05@@**	**PL-08@@**
	PS-05@@	**PS-08@@**
Расстояние обнаружения	5 мм	8 мм
Рабочее напряжение	3-х проводной DC 6-36 V	
	2-х проводной DC 6-36 V	
	2-х проводной AC 90-250 V	
Диапазон рабочих температур	-25 - 80°C	
Влажность	35%...95%	
Способ подключения	Кабель 2м	
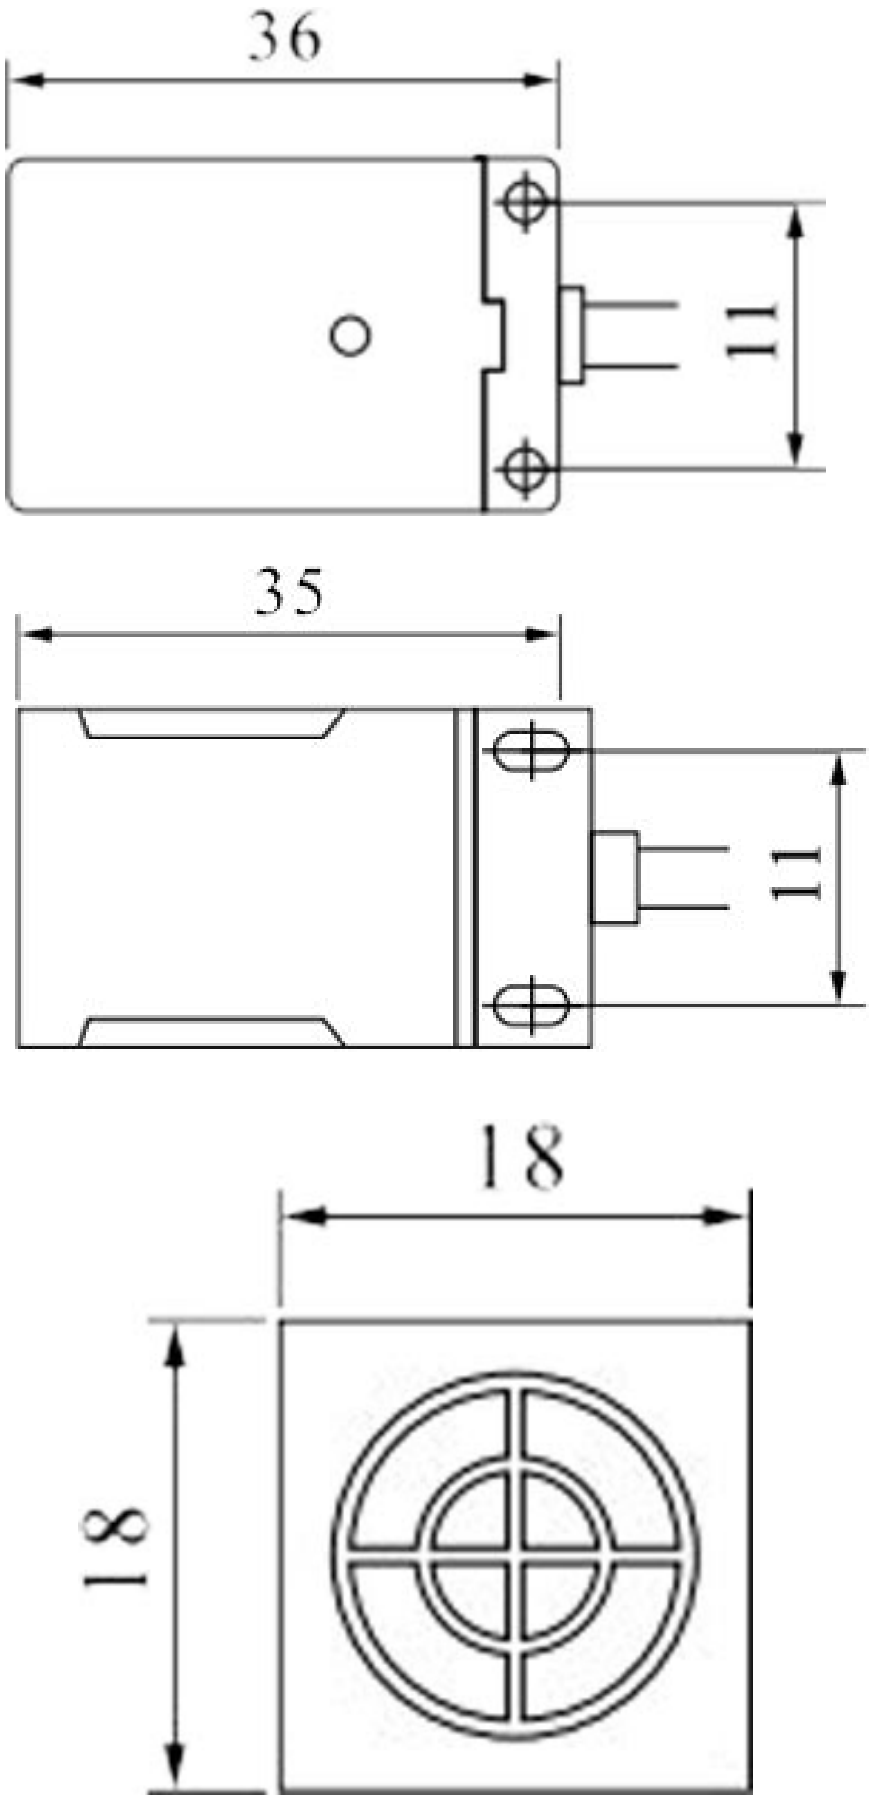
Схема подключения: