SIEMENS

Лист тех. данных 3RW40 76-2BB□□

SIRIUS soft starter S12 432 A, 250 kW/400 V, 40 °C
200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals

Общие технические данные		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Характеристики продукта		
• встроенная контактная система шунтирования		да
• тиристоры		да
Функция продукта		
• функция самозащиты прибора		да
• защита двигателя от перегрузки		да
• оценка защиты двигателя термисторами		нет
• внешний сброс		да
• регулируемое ограничение тока		да
• схема соединения треугольником		нет
Компонент продукта Выход для моторного тормоза		нет
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		Q
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		G

Возможны изменения.
© Copyright Siemens

Силовая электроника		
Наименование продукта		Устройство плавного пуска
Рабочий ток		
• при 40 °C расчетное значение	A	432
• при 50 °C расчетное значение	A	385
• при 60 °C расчетное значение	A	335
Отдаваемая механическая мощность для трёхфазного двигателя		
• при 230 В — при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	для модели: 3RW40 76-2BB34/ 3RW40 76-2BB44-132 000
• при 400 В — при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	для модели: 3RW40 76-2BB34/3RW40 76-2BB35/ 3RW40 76-2BB44/3RW40 76-2BB45-250 000
• при 500 В — при стандартной схеме при 40 °C расчетное значение	W	для модели: 3RW40 76-2BB35/ 3RW40 76-2BB45-315 000
отдаваемая механическая мощность [л.с] для 3-фазного электродвигателя при 200/208 В при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение	hp	125
Рабочая частота расчетное значение	Hz	50 ... 60
относительный отрицательный допуск рабочей частоты	%	-10
относительный положительный допуск рабочей частоты	%	10
рабочее напряжение при стандартной схеме расчетное значение	V	для модели: 3RW40 76-2BB34/3RW40 76-2BB44-200 ... 460 для модели: 3RW40 76-2BB35/3RW40 76-2BB45-400 ... 600
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме	%	-15
относительный положительный допуск рабочего напряжения при стандартной схеме	%	10
Минимальная нагрузка в % от I_M	%	20
Регулируемый номинальный ток для защиты двигателя от перегрузки минимальное номинальное значение	A	207
Постоянный рабочкий ток в % от I_e при 40 °C	%	115
Мощность потерь [Вт] при рабочем токе при 40 °C во время эксплуатации типовое	W	165

Электроника управления		
Вид напряжения управляющего напряжения питания		Переменный ток
Частота питающего напряжения цепи управления 1 расчетное значение	Hz	50
Частота питающего напряжения цепи управления 2 расчетное значение	Hz	60
относительный отрицательный допуск частоты управляющего напряжения питания	%	-10

Возможны изменения.
© Copyright Siemens

относительный положительный допуск частоты управляющего напряжения питания	%	10	
Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе			
• при 50 Гц расчетное значение	V	для модели: 3RW40 76-2BB44/ 3RW40 76-2BB45-230	для модели: 3RW40 76-2BB34/ 3RW40 76-2BB35-115
• при 60 Гц расчетное значение	V	для модели: 3RW40 76-2BB44/ 3RW40 76-2BB45-230	для модели: 3RW40 76-2BB34/ 3RW40 76-2BB35-115
относительный отрицательный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	%	-15	
относительный положительный допуск управляющего напряжения питания при переменном токе при 60 Гц	%	10	
Исполнение индикации для сигнала ошибки		красный	

Данные по механике

Габаритные размеры прибора управления двигателем		S12
Ширина	mm	160
Высота	mm	230
Глубина	mm	278
Вид крепления		винтовое крепление
Монтажное положение		с дополнительным вентилятором: при вертикальной монтажной поверхности +/-90° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 22,5° откидываемый вперед и назад без дополнительного ветилятора: при вертикальной монтажной поверхности +/-10° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 10° откидываемый вперед и назад
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже		
• сверху	mm	100
• сбоку	mm	5
• снизу	mm	75
Длина проводки максимальное	m	300
Число полюсов для главной электрической цепи		3

Подсоединения/клеммы

Исполнение электрического подключения		
• для главной электрической цепи		шинный зажим
• для вспомогательных цепей и цепей управления		пружинный зажим
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов		2

Возможны изменения.
© Copyright Siemens

Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов		1
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для главных контактов для рамочной клеммы при использовании переднего клеммника		
• тонкопроволочный с обработкой концов жил		70 ... 240 мм²
• тонкопроволочный без заделки концов кабеля		70 ... 240 мм²
• многопроводный		95 ... 300 мм²
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для главных контактов для рамочной клеммы при использовании заднего клеммника		
• тонкопроволочный с обработкой концов жил		120 ... 185 мм²
• тонкопроволочный без заделки концов кабеля		120 ... 185 мм²
• многопроводный		120 ... 240 мм²
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для главных контактов для рамочной клеммы при использовании обоих клеммников		
• тонкопроволочный с обработкой концов жил		мин. 2x 50 мм², макс. 2x 185 мм²
• тонкопроволочный без заделки концов кабеля		мин. 2x 50 мм², макс. 2x 185 мм²
• многопроводный		макс. 2x 70 мм², макс. 2x 240 мм²
Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG для главных контактов для рамочной клеммы		
• при использовании заднего клеммника		250 ... 500 kcmil
• при использовании переднего клеммника		3/0 ... 600 kcmil
• при использовании обоих клеммников		мин. 2x 2/0, макс. 2x 500 ккм
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для кабельного наконечника согласно DIN-стандарту для главных контактов		
• тонкопроволочный		50 ... 240 мм²
• многопроводный		70 ... 240 мм²
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для вспомогательных контактов		
• однопроводный		2x (0,25 ... 1,5 мм²)
• тонкопроволочный с обработкой концов жил		2x (0,25 ... 1,5 мм²)
Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG		
• для главных контактов		2/0 ... 500 kcmil
• для вспомогательных контактов		2x (24 ... 16)
Условия окружающей среды		
Высота установки при высоте над уровнем моря	m	5 000

Возможны изменения.
© Copyright Siemens

экологическая категория		
• во время транспортировки согласно IEC 60721		3K6 (без образования льда, без оттаивания), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6
• во время хранения согласно IEC 60721		3K6 (без образования льда, без оттаивания), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6
• во время эксплуатации согласно IEC 60721		3K6 (без образования льда, без оттаивания), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6
Температура окружающей среды		
• во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
• во время хранения	°C	-40 ... +80
Температура выхода из диапазона	°C	40
Степень защиты IP		IP00

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval				EMC	For use in hazardous locations
CCC	CSA	UL		C-Tick	ATEX

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval		other
EG-Konf.	Special Test Certificate	GL	LRS	Confirmation

Номинальная нагрузка UL/CSA

отдаваемая механическая мощность [л.с] для 3-фазного электродвигателя		
• **при 220/230 В** — при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение	hp	для модели: 3RW40 76-2BB34/ 3RW40 76-2BB44-150
• **при 460/480 В** — при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение	hp	для модели: 3RW40 76-2BB34/3RW40 76-2BB35/ 3RW40 76-2BB44/3RW40 76-2BB45-300
• **при 575/600 В** — при стандартной схеме при 50 °C расчетное значение	hp	для модели: 3RW40 76-2BB35/ 3RW40 76-2BB45-400
Допустимая нагрузка вспомогательных контактов согласно UL		B300 / R300

Дополнительная информация

Возможны изменения.
© Copyright Siemens

Simulation Tool for Soft Starters (STS)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW4076-2BB44

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4076-2BB44

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4076-2BB44

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4076-2BB44&lang=en

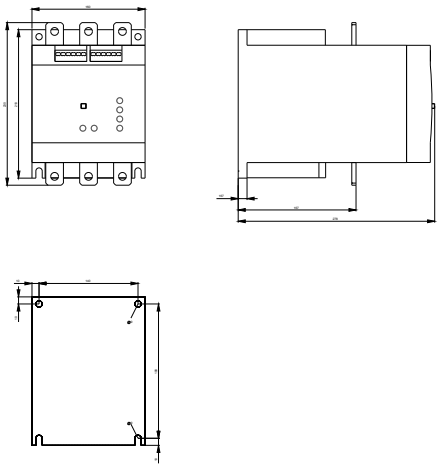

© Copyright Siemens

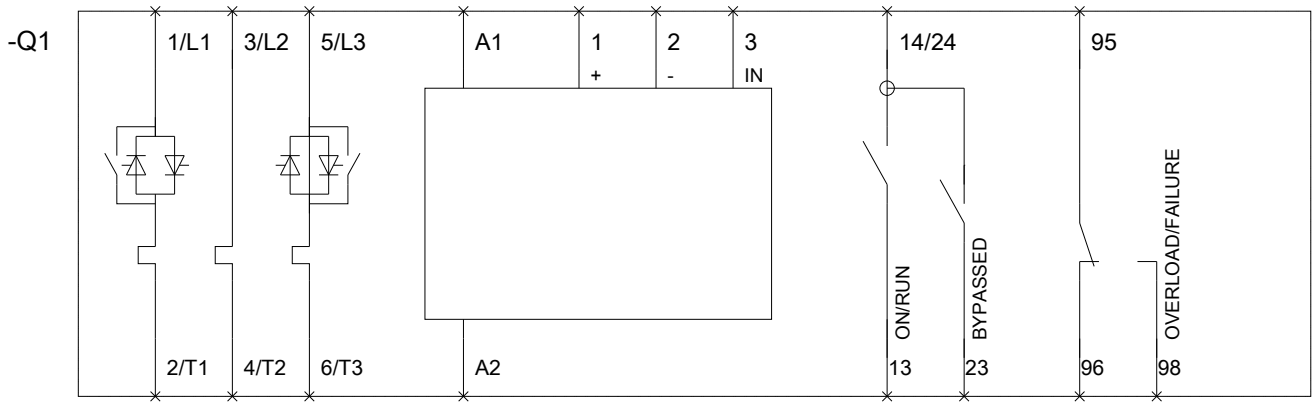

последнее изменение: 25.07.2018

Возможны изменения.
© Copyright Siemens